

# **Горелки газовые серии Gamma Р**

## **Технические характеристики**

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

# Alphatherm Gamma GAS P1500/MCE-EL



Предназначены для работы на газообразном топливе, имеют алюминиевый корпус, вентилятор для наддува воздуха и защитный корпус для снижения шума.

Благодаря возможности регулировки положения смесительного комплекта достигается высокая производительность горелки и стабильность пламени во всем диапазоне мощности.

Горелки производятся в нескольких модификациях:  
для работы на природном, сжиженном, бытовом, каменноугольном газах или биогазе.

Удобное расположение обеспечивает быстрый доступ к компонентам и простоту настройки горелки.

Газовая арматура включает:

- Рабочий клапан для регулировки расхода газа.
- Предохранительный клапан.
- Фильтр-стабилизатор давления газа.
- Реле давления газа.
- Антивибрационный компенсатор.

Газовая арматура испытывается и настраивается на заводе и поставляется в собранном виде поэлементно.

Подключение модуляционного комплекта в качестве опции позволяет варьировать мощность горелки во всем ее диапазоне и плавно управлять температурой теплоносителя котла или давлением пара в парогенераторе.

Вариант F имеет специальный защитный металлический корпус, позволяющий устанавливать горелки в промышленных печах.

Модуляционный комплект GEFRAN 1600V является отдельной опцией.  
Горелки серии «Х/М», «ХР/М» и «Р/М» применяются в котельных установках.

## Характеристики

Мощность, кВт	<b>17445</b>
Тип	<b>Газовый</b>
Страна производства	<b>Италия</b>
Расход топлива (сжиженный газ), кг/ч	<b>714</b>
Расход топлива (природный газ), куб.м/ч	<b>1755</b>
Регулирование	<b>модулируемое</b>

# Alphatherm Gamma GAS P1250/MCE-EL



Предназначены для работы на газообразном топливе, имеют алюминиевый корпус, вентилятор для наддува воздуха и защитный корпус для снижения шума.

Благодаря возможности регулировки положения смесительного комплекта достигается высокая производительность горелки и стабильность пламени во всем диапазоне мощности.

Горелки производятся в нескольких модификациях:  
для работы на природном, сжиженном, бытовом, каменноугольном газах или биогазе.

Удобное расположение обеспечивает быстрый доступ к компонентам и простоту настройки горелки.

Газовая арматура включает:

- Рабочий клапан для регулировки расхода газа.
- Предохранительный клапан.
- Фильтр-стабилизатор давления газа.
- Реле давления газа.
- Антивибрационный компенсатор.

Газовая арматура испытывается и настраивается на заводе и поставляется в собранном виде поэлементно.

Подключение модуляционного комплекта в качестве опции позволяет варьировать мощность горелки во всем ее диапазоне и плавно управлять температурой теплоносителя котла или давлением пара в парогенераторе.

Вариант F имеет специальный защитный металлический корпус, позволяющий устанавливать горелки в промышленных печах.

Модуляционный комплект GEFRAN 1600V является отдельной опцией.  
Горелки серии «Х/М», «ХР/М» и «Р/М» применяются в котельных установках.

## Характеристики

Мощность, кВт	<b>14535</b>
Тип	<b>Газовый</b>
Страна производства	<b>Италия</b>
Расход топлива (сжиженный газ), кг/ч	<b>563</b>
Расход топлива (природный газ), куб.м/ч	<b>1462</b>
Регулирование	<b>modулируемое</b>

# Alphatherm Gamma GAS P70/MCE



Предназначены для работы на газообразном топливе, имеют алюминиевый корпус, вентилятор для наддува воздуха и защитный корпус для снижения шума.

Благодаря возможности регулировки положения смесительного комплекта достигается высокая производительность горелки и стабильность пламени во всем диапазоне мощности.

Горелки производятся в нескольких модификациях:

для работы на природном, сжиженном, бытовом, каменноугольном газах или биогазе.

Удобное расположение обеспечивает быстрый доступ к компонентам и простоту настройки горелки.

Газовая арматура включает:

- Рабочий клапан для регулировки расхода газа.
- Предохранительный клапан.
- Фильтр-стабилизатор давления газа.
- Реле давления газа.
- Антивибрационный компенсатор.

Газовая арматура испытывается и настраивается на заводе и поставляется в собранном виде поэлементно.

Подключение модуляционного комплекта в качестве опции позволяет варьировать мощность горелки во всем ее диапазоне и плавно управлять температурой теплоносителя котла или давлением пара в парогенераторе.

Вариант F имеет специальный защитный металлический корпус, позволяющий устанавливать горелки в промышленных печах.

Модуляционный комплект GEFRAN 1600V является отдельной опцией.  
Горелки серии «X/M», «XP/M» и «P/M» применяются в котельных установках.

## Характеристики

Мощность, кВт	<b>754</b>
Тип	<b>Газовый</b>
Напряжение	<b>3F</b>
Страна производства	<b>Италия</b>
Расход топлива (сжиженный газ), кг/ч	<b>29.3</b>
Расход топлива (природный газ), куб.м/ч	<b>76</b>
Регулирование	<b>модулируемое</b>

# Alphatherm Gamma GAS XP60/MCE



Предназначены для работы на газообразном топливе, имеют алюминиевый корпус, вентилятор для наддува воздуха и защитный корпус для снижения шума.

Благодаря возможности регулировки положения смесительного комплекта достигается высокая производительность горелки и стабильность пламени во всем диапазоне мощности.

Горелки производятся в нескольких модификациях:

для работы на природном, сжиженном, бытовом, каменноугольном газах или биогазе.

Удобное расположение обеспечивает быстрый доступ к компонентам и простоту настройки горелки.

Газовая арматура включает:

- Рабочий клапан для регулировки расхода газа.
- Предохранительный клапан.
- Фильтр-стабилизатор давления газа.
- Реле давления газа.
- Антивибрационный компенсатор.

Газовая арматура испытывается и настраивается на заводе и поставляется в собранном виде поэлементно.

Подключение модуляционного комплекта в качестве опции позволяет варьировать мощность горелки во всем ее диапазоне и плавно управлять температурой теплоносителя котла или давлением пара в парогенераторе.

Вариант F имеет специальный защитный металлический корпус, позволяющий устанавливать горелки в промышленных печах.

Модуляционный комплект GEFRAN 1600V является отдельной опцией.  
Горелки серии «X/M», «XP/M» и «P/M» применяются в котельных установках.

## Характеристики

Мощность, кВт	<b>522</b>
Тип	<b>Газовый</b>
Напряжение	<b>3F</b>
Страна производства	<b>Италия</b>
Расход топлива (сжиженный газ), кг/ч	<b>20.3</b>
Расход топлива (природный газ), куб.м/ ч	<b>52.6</b>
Регулирование	<b>модулируемое</b>

# Alphatherm Gamma GAS X4/MCE



Предназначены для работы на газообразном топливе, имеют алюминиевый корпус, вентилятор для наддува воздуха и защитный корпус для снижения шума.

Благодаря возможности регулировки положения смесительного комплекта достигается высокая производительность горелки и стабильность пламени во всем диапазоне мощности.

Горелки производятся в нескольких модификациях:  
для работы на природном, сжиженном, бытовом, каменноугольном газах или биогазе.

Удобное расположение обеспечивает быстрый доступ к компонентам и простоту настройки горелки.

Газовая арматура включает:

- Рабочий клапан для регулировки расхода газа.
- Предохранительный клапан.
- Фильтр-стабилизатор давления газа.
- Реле давления газа.
- Антивибрационный компенсатор.

Газовая арматура испытывается и настраивается на заводе и поставляется в собранном виде поэлементно.

Подключение модуляционного комплекта в качестве опции позволяет варьировать мощность горелки во всем ее диапазоне и плавно управлять температурой теплоносителя котла или давлением пара в парогенераторе.


Вариант F имеет специальный защитный металлический корпус, позволяющий устанавливать горелки в промышленных печах.

Модуляционный комплект GEFRAN 1600V является отдельной опцией.  
Горелки серии «X/M», «XP/M» и «P/M» применяются в котельных установках.

## Характеристики

Мощность, кВт	<b>232</b>
Тип	<b>Газовый</b>
Напряжение	<b>1F</b>
Страна производства	<b>Италия</b>
Расход топлива (сжиженный газ), кг/ч	<b>9</b>
Расход топлива (природный газ), куб.м/ч	<b>23.2</b>
Регулирование	<b>модулируемое</b>

# Alphatherm Gamma GAS X3/MCE

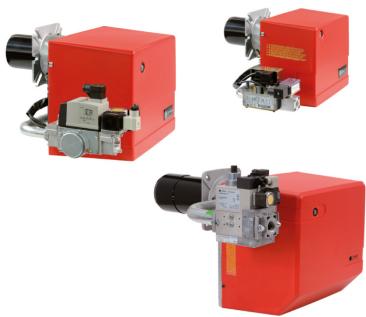

Предназначены для работы на газообразном топливе, имеют алюминиевый корпус, вентилятор для наддува воздуха и защитный корпус для снижения шума.

Благодаря возможности регулировки положения смесительного комплекта достигается высокая производительность горелки и стабильность пламени во всем диапазоне мощности.

Горелки производятся в нескольких модификациях:

для работы на природном, сжиженном, бытовом, каменноугольном газах или биогазе.

Удобное расположение обеспечивает быстрый доступ к компонентам и простоту настройки горелки.

Газовая арматура включает:

- Рабочий клапан для регулировки расхода газа.
- Предохранительный клапан.
- Фильтр-стабилизатор давления газа.
- Реле давления газа.
- Антивибрационный компенсатор.

Газовая арматура испытывается и настраивается на заводе и поставляется в собранном виде поэлементно.

Подключение модуляционного комплекта в качестве опции позволяет варьировать мощность горелки во всем ее диапазоне и плавно управлять температурой теплоносителя котла или давлением пара в парогенераторе.


Вариант F имеет специальный защитный металлический корпус, позволяющий устанавливать горелки в промышленных печах.

Модуляционный комплект GEFRAN 1600V является отдельной опцией.  
Горелки серии «X/M», «XP/M» и «P/M» применяются в котельных установках.

## Характеристики

Мощность, кВт	<b>174</b>
Тип	<b>Газовый</b>
Напряжение	<b>1F</b>
Страна производства	<b>Италия</b>
Расход топлива (сжиженный газ), кг/ч	<b>6.5</b>
Расход топлива (природный газ), куб.м/ч	<b>17.4</b>
Регулирование	<b>модулируемое</b>

# Alphatherm Gamma GAS X5/MCE

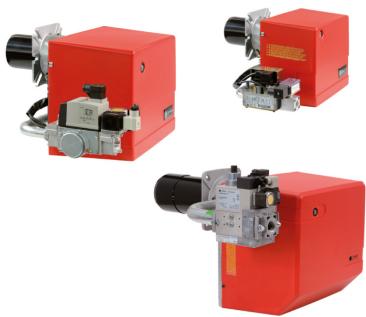

Предназначены для работы на газообразном топливе, имеют алюминиевый корпус, вентилятор для наддува воздуха и защитный корпус для снижения шума.

Благодаря возможности регулировки положения смесительного комплекта достигается высокая производительность горелки и стабильность пламени во всем диапазоне мощности.

Горелки производятся в нескольких модификациях:  
для работы на природном, сжиженном, бытовом, каменноугольном газах или биогазе.

Удобное расположение обеспечивает быстрый доступ к компонентам и простоту настройки горелки.

Газовая арматура включает:

- Рабочий клапан для регулировки расхода газа.
- Предохранительный клапан.
- Фильтр-стабилизатор давления газа.
- Реле давления газа.
- Антивибрационный компенсатор.

Газовая арматура испытывается и настраивается на заводе и поставляется в собранном виде поэлементно.

Подключение модуляционного комплекта в качестве опции позволяет варьировать мощность горелки во всем ее диапазоне и плавно управлять температурой теплоносителя котла или давлением пара в парогенераторе.

Вариант F имеет специальный защитный металлический корпус, позволяющий устанавливать горелки в промышленных печах.

Модуляционный комплект GEFRAN 1600V является отдельной опцией.  
Горелки серии «X/M», «XP/M» и «P/M» применяются в котельных установках.

## Характеристики

Мощность, кВт	<b>348</b>
Тип	<b>Газовый</b>
Напряжение	<b>1F</b>
Страна производства	<b>Италия</b>
Расход топлива (сжиженный газ), кг/ч	<b>13.5</b>
Расход топлива (природный газ), куб.м/ ч	<b>35</b>
Регулирование	<b>модулируемое</b>

# Alphatherm Gamma GAS X2/MCE



Предназначены для работы на газообразном топливе, имеют алюминиевый корпус, вентилятор для наддува воздуха и защитный корпус для снижения шума.

Благодаря возможности регулировки положения смесительного комплекта достигается высокая производительность горелки и стабильность пламени во всем диапазоне мощности.

Горелки производятся в нескольких модификациях:

для работы на природном, сжиженном, бытовом, каменноугольном газах или биогазе.

Удобное расположение обеспечивает быстрый доступ к компонентам и простоту настройки горелки.

Газовая арматура включает:

- Рабочий клапан для регулировки расхода газа.
- Предохранительный клапан.
- Фильтр-стабилизатор давления газа.
- Реле давления газа.
- Антивибрационный компенсатор.

Газовая арматура испытывается и настраивается на заводе и поставляется в собранном виде поэлементно.

Подключение модуляционного комплекта в качестве опции позволяет варьировать мощность горелки во всем ее диапазоне и плавно управлять температурой теплоносителя котла или давлением пара в парогенераторе.

Вариант F имеет специальный защитный металлический корпус, позволяющий устанавливать горелки в промышленных печах.

Модуляционный комплект GEFRAN 1600V является отдельной опцией.  
Горелки серии «X/M», «XP/M» и «P/M» применяются в котельных установках.

## Характеристики

Мощность, кВт	<b>93</b>
Тип	<b>Газовый</b>
Напряжение	<b>1F</b>
Страна производства	<b>Италия</b>
Расход топлива (сжиженный газ), кг/ч	<b>3.6</b>
Расход топлива (природный газ), куб.м/ч	<b>9.4</b>
Регулирование	<b>модулируемое</b>

# Alphatherm Gamma GAS P1000/MCE-EL



Предназначены для работы на газообразном топливе, имеют алюминиевый корпус, вентилятор для наддува воздуха и защитный корпус для снижения шума.

Благодаря возможности регулировки положения смесительного комплекта достигается высокая производительность горелки и стабильность пламени во всем диапазоне мощности.

Горелки производятся в нескольких модификациях:  
для работы на природном, сжиженном, бытовом, каменноугольном газах или биогазе.

Удобное расположение обеспечивает быстрый доступ к компонентам и простоту настройки горелки.

Газовая арматура включает:

- Рабочий клапан для регулировки расхода газа.
- Предохранительный клапан.
- Фильтр-стабилизатор давления газа.
- Реле давления газа.
- Антивибрационный компенсатор.

Газовая арматура испытывается и настраивается на заводе и поставляется в собранном виде поэлементно.

Подключение модуляционного комплекта в качестве опции позволяет варьировать мощность горелки во всем ее диапазоне и плавно управлять температурой теплоносителя котла или давлением пара в парогенераторе.

Вариант F имеет специальный защитный металлический корпус, позволяющий устанавливать горелки в промышленных печах.

Модуляционный комплект GEFRAN 1600V является отдельной опцией.  
Горелки серии «Х/М», «ХР/М» и «Р/М» применяются в котельных установках.

## Характеристики

Мощность, кВт	<b>11628</b>
Тип	<b>Газовый</b>
Напряжение	<b>3F</b>
Страна производства	<b>Италия</b>
Расход топлива (сжиженный газ), кг/ч	<b>450</b>
Расход топлива (природный газ), куб.м/ч	<b>1170</b>
Регулирование	<b>модулируемое</b>

# Alphatherm Gamma GAS P550/MCE



Предназначены для работы на газообразном топливе, имеют алюминиевый корпус, вентилятор для наддува воздуха и защитный корпус для снижения шума.

Благодаря возможности регулировки положения смесительного комплекта достигается высокая производительность горелки и стабильность пламени во всем диапазоне мощности.

Горелки производятся в нескольких модификациях: для работы на природном, сжиженном, бытовом, каменноугольном газах или биогазе.

Удобное расположение обеспечивает быстрый доступ к компонентам и простоту настройки горелки.

Газовая арматура включает:

- Рабочий клапан для регулировки расхода газа.
- Предохранительный клапан.
- Фильтр-стабилизатор давления газа.
- Реле давления газа.
- Антивибрационный компенсатор.

Газовая арматура испытывается и настраивается на заводе и поставляется в собранном виде поэлементно.

Подключение модуляционного комплекта в качестве опции позволяет варьировать мощность горелки во всем ее диапазоне и плавно управлять температурой теплоносителя котла или давлением пара в парогенераторе.

Вариант F имеет специальный защитный металлический корпус, позволяющий устанавливать горелки в промышленных печах.

Модуляционный комплект GEFRAN 1600V является отдельной опцией. Горелки серии «Х/М», «ХР/М» и «Р/М» применяются в котельных установках.

## Характеристики

Мощность, кВт	<b>6395</b>
Тип	<b>Газовый</b>
Напряжение	<b>3F</b>
Страна производства	<b>Италия</b>
Расход топлива (сжиженный газ), кг/ч	<b>250</b>
Расход топлива (природный газ), куб.м/ч	<b>647</b>
Регулирование	<b>модулируемое</b>

# Alphatherm Gamma GAS P450/MCE



Предназначены для работы на газообразном топливе, имеют алюминиевый корпус, вентилятор для наддува воздуха и защитный корпус для снижения шума.

Благодаря возможности регулировки положения смесительного комплекта достигается высокая производительность горелки и стабильность пламени во всем диапазоне мощности.

Горелки производятся в нескольких модификациях:

для работы на природном, сжиженном, бытовом, каменноугольном газах или биогазе.

Удобное расположение обеспечивает быстрый доступ к компонентам и простоту настройки горелки.

Газовая арматура включает:

- Рабочий клапан для регулировки расхода газа.
- Предохранительный клапан.
- Фильтр-стабилизатор давления газа.
- Реле давления газа.
- Антивибрационный компенсатор.

Газовая арматура испытывается и настраивается на заводе и поставляется в собранном виде поэлементно.

Подключение модуляционного комплекта в качестве опции позволяет варьировать мощность горелки во всем ее диапазоне и плавно управлять температурой теплоносителя котла или давлением пара в парогенераторе.

Вариант F имеет специальный защитный металлический корпус, позволяющий устанавливать горелки в промышленных печах.

Модуляционный комплект GEFRAN 1600V является отдельной опцией.  
Горелки серии «X/M», «XP/M» и «P/M» применяются в котельных установках.

## Характеристики

Мощность, кВт	<b>5220</b>
Тип	<b>Газовый</b>
Напряжение	<b>3F</b>
Страна производства	<b>Италия</b>
Расход топлива (сжиженный газ), кг/ч	<b>203</b>
Расход топлива (природный газ), куб.м/ч	<b>526</b>
Регулирование	<b>модулируемое</b>

# Alphatherm Gamma GAS P350/MCE



Предназначены для работы на газообразном топливе, имеют алюминиевый корпус, вентилятор для наддува воздуха и защитный корпус для снижения шума.

Благодаря возможности регулировки положения смесительного комплекта достигается высокая производительность горелки и стабильность пламени во всем диапазоне мощности.

Горелки производятся в нескольких модификациях:  
для работы на природном, сжиженном, бытовом, каменноугольном газах или биогазе.

Удобное расположение обеспечивает быстрый доступ к компонентам и простоту настройки горелки.

Газовая арматура включает:

- Рабочий клапан для регулировки расхода газа.
- Предохранительный клапан.
- Фильтр-стабилизатор давления газа.
- Реле давления газа.
- Антивибрационный компенсатор.

Газовая арматура испытывается и настраивается на заводе и поставляется в собранном виде поэлементно.

Подключение модуляционного комплекта в качестве опции позволяет варьировать мощность горелки во всем ее диапазоне и плавно управлять температурой теплоносителя котла или давлением пара в парогенераторе.

Вариант F имеет специальный защитный металлический корпус, позволяющий устанавливать горелки в промышленных печах.

Модуляционный комплект GEFRAN 1600V является отдельной опцией.  
Горелки серии «Х/М», «ХР/М» и «Р/М» применяются в котельных установках.

## Характеристики

Мощность, кВт	<b>4060</b>
Тип	<b>Газовый</b>
Напряжение	<b>3F</b>
Страна производства	<b>Италия</b>
Расход топлива (сжиженный газ), кг/ч	<b>158</b>
Расход топлива (природный газ), куб.м/ч	<b>409</b>
Регулирование	<b>модулируемое</b>

# Alphatherm Gamma GAS P250/MCE



Предназначены для работы на газообразном топливе, имеют алюминиевый корпус, вентилятор для наддува воздуха и защитный корпус для снижения шума.

Благодаря возможности регулировки положения смесительного комплекта достигается высокая производительность горелки и стабильность пламени во всем диапазоне мощности.

Горелки производятся в нескольких модификациях:

для работы на природном, сжиженном, бытовом, каменноугольном газах или биогазе.

Удобное расположение обеспечивает быстрый доступ к компонентам и простоту настройки горелки.

Газовая арматура включает:

- Рабочий клапан для регулировки расхода газа.
- Предохранительный клапан.
- Фильтр-стабилизатор давления газа.
- Реле давления газа.
- Антивибрационный компенсатор.

Газовая арматура испытывается и настраивается на заводе и поставляется в собранном виде поэлементно.

Подключение модуляционного комплекта в качестве опции позволяет варьировать мощность горелки во всем ее диапазоне и плавно управлять температурой теплоносителя котла или давлением пара в парогенераторе.

Вариант F имеет специальный защитный металлический корпус, позволяющий устанавливать горелки в промышленных печах.

Модуляционный комплект GEFRAN 1600V является отдельной опцией.  
Горелки серии «X/M», «XP/M» и «P/M» применяются в котельных установках.

## Характеристики

Мощность, кВт	<b>2900</b>
Тип	<b>Газовый</b>
Напряжение	<b>3F</b>
Страна производства	<b>Италия</b>
Расход топлива (сжиженный газ), кг/ч	<b>113</b>
Расход топлива (природный газ), куб.м/ч	<b>292</b>
Регулирование	<b>модулируемое</b>

# Alphatherm Gamma GAS P190/MCE



Предназначены для работы на газообразном топливе, имеют алюминиевый корпус, вентилятор для наддува воздуха и защитный корпус для снижения шума.

Благодаря возможности регулировки положения смесительного комплекта достигается высокая производительность горелки и стабильность пламени во всем диапазоне мощности.

Горелки производятся в нескольких модификациях:

для работы на природном, сжиженном, бытовом, каменноугольном газах или биогазе.

Удобное расположение обеспечивает быстрый доступ к компонентам и простоту настройки горелки.

Газовая арматура включает:

- Рабочий клапан для регулировки расхода газа.
- Предохранительный клапан.
- Фильтр-стабилизатор давления газа.
- Реле давления газа.
- Антивибрационный компенсатор.

Газовая арматура испытывается и настраивается на заводе и поставляется в собранном виде поэлементно.

Подключение модуляционного комплекта в качестве опции позволяет варьировать мощность горелки во всем ее диапазоне и плавно управлять температурой теплоносителя котла или давлением пара в парогенераторе.

Вариант F имеет специальный защитный металлический корпус, позволяющий устанавливать горелки в промышленных печах.

Модуляционный комплект GEFRAN 1600V является отдельной опцией.  
Горелки серии «X/M», «XP/M» и «P/M» применяются в котельных установках.

## Характеристики

Мощность, кВт	<b>2204</b>
Тип	<b>Газовый</b>
Напряжение	<b>3F</b>
Страна производства	<b>Италия</b>
Расход топлива (сжиженный газ), кг/ч	<b>86</b>
Расход топлива (природный газ), куб.м/ч	<b>222</b>
Регулирование	<b>модулируемое</b>

# Alphatherm Gamma GAS P650/MCE



Предназначены для работы на газообразном топливе, имеют алюминиевый корпус, вентилятор для наддува воздуха и защитный корпус для снижения шума.

Благодаря возможности регулировки положения смесительного комплекта достигается высокая производительность горелки и стабильность пламени во всем диапазоне мощности.

Горелки производятся в нескольких модификациях:  
для работы на природном, сжиженном, бытовом, каменноугольном газах или биогазе.

Удобное расположение обеспечивает быстрый доступ к компонентам и простоту настройки горелки.

Газовая арматура включает:

- Рабочий клапан для регулировки расхода газа.
- Предохранительный клапан.
- Фильтр-стабилизатор давления газа.
- Реле давления газа.
- Антивибрационный компенсатор.

Газовая арматура испытывается и настраивается на заводе и поставляется в собранном виде поэлементно.

Подключение модуляционного комплекта в качестве опции позволяет варьировать мощность горелки во всем ее диапазоне и плавно управлять температурой теплоносителя котла или давлением пара в парогенераторе.

Вариант F имеет специальный защитный металлический корпус, позволяющий устанавливать горелки в промышленных печах.

Модуляционный комплект GEFRAN 1600V является отдельной опцией.  
Горелки серии «Х/М», «ХР/М» и «Р/М» применяются в котельных установках.

## Характеристики

Мощность, кВт	<b>7558</b>
Тип	<b>Газовый</b>
Напряжение	<b>3F</b>
Страна производства	<b>Италия</b>
Расход топлива (сжиженный газ), кг/ч	<b>294</b>
Расход топлива (природный газ), куб.м/ч	<b>760</b>
Регулирование	<b>модулируемое</b>

# Alphatherm Gamma GAS P150/MCE



Предназначены для работы на газообразном топливе, имеют алюминиевый корпус, вентилятор для наддува воздуха и защитный корпус для снижения шума.

Благодаря возможности регулировки положения смесительного комплекта достигается высокая производительность горелки и стабильность пламени во всем диапазоне мощности.

Горелки производятся в нескольких модификациях:

для работы на природном, сжиженном, бытовом, каменноугольном газах или биогазе.

Удобное расположение обеспечивает быстрый доступ к компонентам и простоту настройки горелки.

Газовая арматура включает:

- Рабочий клапан для регулировки расхода газа.
- Предохранительный клапан.
- Фильтр-стабилизатор давления газа.
- Реле давления газа.
- Антивибрационный компенсатор.

Газовая арматура испытывается и настраивается на заводе и поставляется в собранном виде поэлементно.

Подключение модуляционного комплекта в качестве опции позволяет варьировать мощность горелки во всем ее диапазоне и плавно управлять температурой теплоносителя котла или давлением пара в парогенераторе.

Вариант F имеет специальный защитный металлический корпус, позволяющий устанавливать горелки в промышленных печах.

Модуляционный комплект GEFRAN 1600V является отдельной опцией.  
Горелки серии «X/M», «XP/M» и «P/M» применяются в котельных установках.

## Характеристики

Мощность, кВт	<b>1744</b>
Тип	<b>Газовый</b>
Напряжение	<b>3F</b>
Страна производства	<b>Италия</b>
Расход топлива (сжиженный газ), кг/ч	<b>67.8</b>
Расход топлива (природный газ), куб.м/ч	<b>175.2</b>
Регулирование	<b>модулируемое</b>

# Alphatherm Gamma GAS P750/MCE-EL



Предназначены для работы на газообразном топливе, имеют алюминиевый корпус, вентилятор для наддува воздуха и защитный корпус для снижения шума.

Благодаря возможности регулировки положения смесительного комплекта достигается высокая производительность горелки и стабильность пламени во всем диапазоне мощности.

Горелки производятся в нескольких модификациях:  
для работы на природном, сжиженном, бытовом, каменноугольном газах или биогазе.

Удобное расположение обеспечивает быстрый доступ к компонентам и простоту настройки горелки.

Газовая арматура включает:

- Рабочий клапан для регулировки расхода газа.
- Предохранительный клапан.
- Фильтр-стабилизатор давления газа.
- Реле давления газа.
- Антивибрационный компенсатор.

Газовая арматура испытывается и настраивается на заводе и поставляется в собранном виде поэлементно.

Подключение модуляционного комплекта в качестве опции позволяет варьировать мощность горелки во всем ее диапазоне и плавно управлять температурой теплоносителя котла или давлением пара в парогенераторе.

Вариант F имеет специальный защитный металлический корпус, позволяющий устанавливать горелки в промышленных печах.

Модуляционный комплект GEFRAN 1600V является отдельной опцией.  
Горелки серии «Х/М», «ХР/М» и «Р/М» применяются в котельных установках.

## Характеристики

Мощность, кВт	<b>8721</b>
Тип	<b>Газовый</b>
Напряжение	<b>3F</b>
Страна производства	<b>Италия</b>
Расход топлива (сжиженный газ), кг/ч	<b>338</b>
Расход топлива (природный газ), куб.м/ч	<b>877</b>
Регулирование	<b>модулируемое</b>

# Alphatherm Gamma GAS P150/MCE-03



Предназначены для работы на газообразном топливе, имеют алюминиевый корпус, вентилятор для наддува воздуха и защитный корпус для снижения шума.

Благодаря возможности регулировки положения смесительного комплекта достигается высокая производительность горелки и стабильность пламени во всем диапазоне мощности.

Горелки производятся в нескольких модификациях:

для работы на природном, сжиженном, бытовом, каменноугольном газах или биогазе.

Удобное расположение обеспечивает быстрый доступ к компонентам и простоту настройки горелки.

Газовая арматура включает:

- Рабочий клапан для регулировки расхода газа.
- Предохранительный клапан.
- Фильтр-стабилизатор давления газа.
- Реле давления газа.
- Антивибрационный компенсатор.

Газовая арматура испытывается и настраивается на заводе и поставляется в собранном виде поэлементно.

Подключение модуляционного комплекта в качестве опции позволяет варьировать мощность горелки во всем ее диапазоне и плавно управлять температурой теплоносителя котла или давлением пара в парогенераторе.

Вариант F имеет специальный защитный металлический корпус, позволяющий устанавливать горелки в промышленных печах.

Модуляционный комплект GEFRAN 1600V является отдельной опцией.  
Горелки серии «X/M», «XP/M» и «P/M» применяются в котельных установках.

## Характеристики

Мощность, кВт	<b>1508</b>
Тип	<b>Газовый</b>
Напряжение	<b>3F</b>
Страна производства	<b>Италия</b>
Расход топлива (сжиженный газ), кг/ч	<b>58.8</b>
Расход топлива (природный газ), куб.м/ч	<b>151.9</b>
Регулирование	<b>модулируемое</b>

# Alphatherm Gamma GAS P100/MCE



Предназначены для работы на газообразном топливе, имеют алюминиевый корпус, вентилятор для наддува воздуха и защитный корпус для снижения шума.

Благодаря возможности регулировки положения смесительного комплекта достигается высокая производительность горелки и стабильность пламени во всем диапазоне мощности.

Горелки производятся в нескольких модификациях:

для работы на природном, сжиженном, бытовом, каменноугольном газах или биогазе.

Удобное расположение обеспечивает быстрый доступ к компонентам и простоту настройки горелки.

Газовая арматура включает:

- Рабочий клапан для регулировки расхода газа.
- Предохранительный клапан.
- Фильтр-стабилизатор давления газа.
- Реле давления газа.
- Антивибрационный компенсатор.

Газовая арматура испытывается и настраивается на заводе и поставляется в собранном виде поэлементно.

Подключение модуляционного комплекта в качестве опции позволяет варьировать мощность горелки во всем ее диапазоне и плавно управлять температурой теплоносителя котла или давлением пара в парогенераторе.

Вариант F имеет специальный защитный металлический корпус, позволяющий устанавливать горелки в промышленных печах.

Модуляционный комплект GEFRAN 1600V является отдельной опцией.  
Горелки серии «X/M», «XP/M» и «P/M» применяются в котельных установках.

## Характеристики

Мощность, кВт	<b>1162</b>
Тип	<b>Газовый</b>
Напряжение	<b>3F</b>
Страна производства	<b>Италия</b>
Расход топлива (сжиженный газ), кг/ч	<b>45.2</b>
Расход топлива (природный газ), куб.м/ ч	<b>117</b>
Регулирование	<b>модулируемое</b>

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93